

LED-Signal-Leuchten

Serie SL-x-F

- Betriebsspannung 24 V
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Kompakte schlanke Bauformen
- Vibrationsfest, lange Lebensdauer
- Zwei 2-farbige Versionen (RG/RB)
- IP 68




LED-Signal-Leuchten der Serie SL-x-F können aufgrund der kompakten Bauformen sehr nahe am Objekt positioniert werden, sodaß die Signal-Meldung einfacher zu lokalisieren ist. Durch den komplett vergossenen Aufbau sind diese Signal-leuchten gegen Emulsionen, Schmieröle, Reinigungsmittel etc. geschützt.

Die Serie SL-x-F kann z. B. direkt innerhalb einer Maschinenzelle montiert werden, sodaß die komplette Maschinenzelle in der jeweiligen Signalfarbe leuchtet.

LED-Signal-Leuchten

Serie SL-x-F

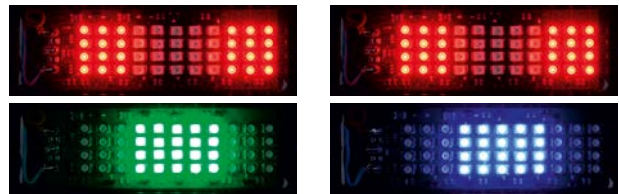

Technische Daten

- Betriebsspannung 21-27 V DC
- Komplett vergossen mit glasklarem PUR-Verguß
- Integrierter Überstrom- und Temperaturschutz

Normen:

- EN 61547:2010-03
- EN 55022:2006/A2:2007 Klasse B
- EN62471:2008 Gruppe 1 (geringes Risiko)

Typ	Stromaufnahme (mA)	Gewicht (Gramm)	Farbe	Abmessungen L x B x H (mm)
SL-3-F R/G/B	130	140		105 x 30 x 8
SL-3-F RG/RB	60/80	140		105 x 30 x 8

