

Signalleuchten
Serie SL-x-F Ampel



Signalleuchten

Serie SL-x-F Ampel

Die Signalampeln SL-x-F-Ampel sind mit ihrer sehr flachen Bauweise recht einfach an Tür- oder Toranlagen oder sonstigen Befestigungsflächen ohne Auschnitte zu befestigen. Sie verfügen durch die komplett vergossene Elektronik einen hohen Schutzgrad (IP 68) und sind wasser-, öldicht und leicht zu reinigen.



Die Betriebsspannung beträgt 24 V. Die robusten LED's werden stromstabilisiert betrieben.


TECHNISCHE DATEN

- Betriebsspannung 21-27 V DC
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Kompakte neue Bauformen
- LED-Farben Rot/Gelb/Grün
- Komplett vergossene Elektronik mit glasklarem PUR-Verguß
- Hohe Leuchtkraft
- Integrierter Überstrom- und Temperaturschutz
- Umgebungstemperatur max. 50° C
- Schutzart IP 68, Schutzklasse 3



Schaltfunktionen

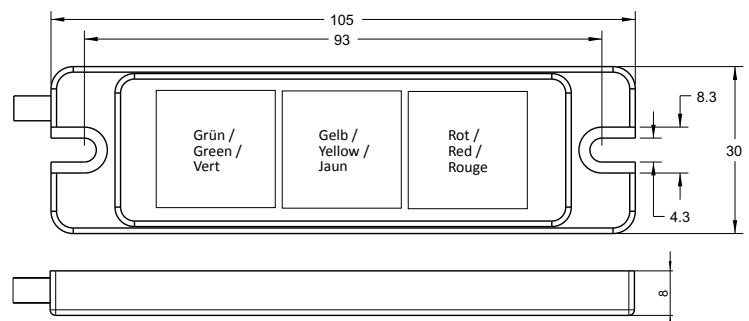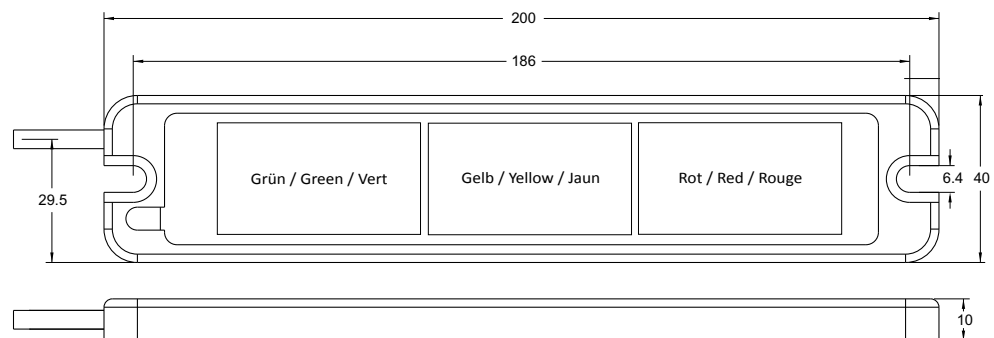

Typ	Stromaufnahme (mA)	Farbe	Abmessungen L x B x H (mm)	Gewicht (Gramm)	Anschluss	Art. Nr.
Ausführung mit 5 m PVC/PVC-Kabel 						
SL-1-F Ampel	40/40/40	Rot/Gelb/Grün	105 x 30 x 8	150	5 m PVC/PVC	10706
SL-2-F Ampel	80/80/80	Rot/Gelb/Grün	200 x 40 x 10	350	5 m PVC/PVC	10710