

Signalleuchten  
Serie SL-x-F



# Signalleuchten

## Serie SL-x-F

Signalleuchten der Serie SL-x-F können aufgrund der kompakten Bauformen sehr nahe am Objekt positioniert werden, sodaß die Signal-Meldung einfacher zu lokalisieren ist. Durch den komplett vergossenen Aufbau sind diese Signalleuchten gegen Emulsionen, Schmieröle, Reinigungsmittel etc. geschützt.


Die Serie SL-x-F kann z. B. direkt innerhalb einer Maschinenzelle montiert werden, sodaß die komplette Maschinenzelle in der jeweiligen Signalfarbe leuchtet.

### TECHNISCHE DATEN

- Betriebsspannung 21-27 V DC
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Kompakte neue Bauformen
- Komplett vergossene Elektronik mit glasklarem PUR-Verguß
- Hohe Leuchtkraft
- Integrierter Überstrom- und Temperaturschutz
- Schutzart IP 68, Schutzklasse 3



Schaltfunktionen

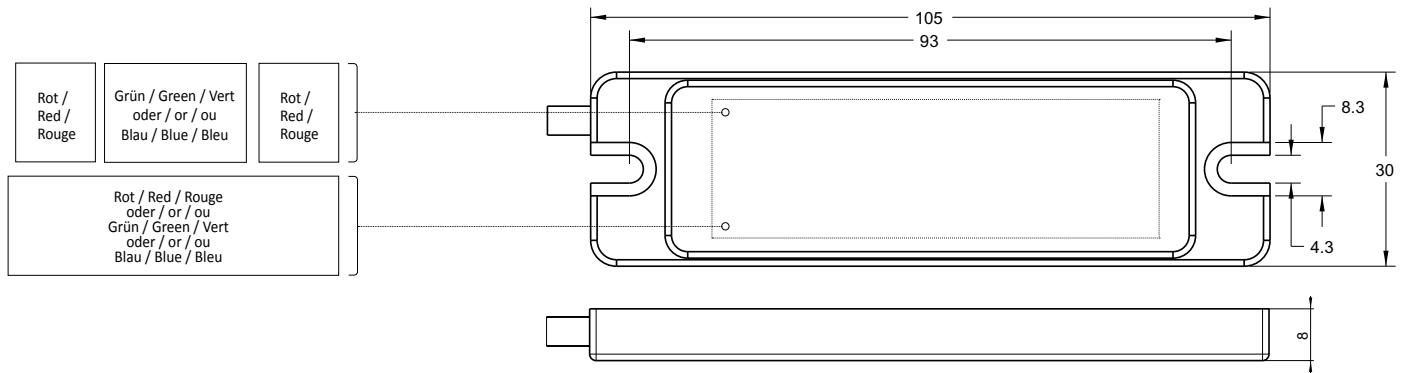

Typ	Stromaufnahme (mA)	Farbe	Abmessungen L x B x H (mm)	Gewicht (Gramm)	Anschluss	Art. Nr.
Ausführung mit 5 m PVC/PVC-Kabel						
SL-3-F R	130	Rot	105 x 30 x 8	140	5 m PVC/PVC	10629
SL-3-F G	130	Grün	105 x 30 x 8	140	5 m PVC/PVC	10630
SL-3-F B	130	Blau	105 x 30 x 8	140	5 m PVC/PVC	10631
SL-3-F RG	60/80	Rot-Grün-Rot	105 x 30 x 8	140	5 m PVC/PVC	10632
SL-3-F RB	60/80	Rot-Blau-Rot	105 x 30 x 8	140	5 m PVC/PVC	10633