

Signalleuchten
Serie SL-x-F Ampel



Hohe
Schutzart



Signalleuchten

Serie SL-x-F Ampel

Die Signalampeln **SL-x-F-Ampel** sind mit ihrer sehr flachen Bauweise recht einfach an Tür- oder Toranlagen oder sonstigen Befestigungsflächen ohne Auschnitte zu befestigen. Sie verfügen durch die komplett vergossene Elektronik einen hohen Schutzgrad (IP 68) und sind wasser-, öldicht und leicht zu reinigen.



Die Betriebsspannung beträgt 24 V. Die robusten LED's werden stromstabilisiert betrieben.

TECHNISCHE DATEN

- Betriebsspannung 21-27 V DC
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Kompakte neue Bauformen
- LED-Farben Rot/Gelb/Grün
- Komplett vergossene Elektronik mit glasklarem PUR-Verguß
- Hohe Leuchtkraft
- Umgebungstemperatur max. 50°C
- Integrierter Verpolungsschutz
- Schutzart IP 68, Schutzklasse 3



Schaltfunktionen

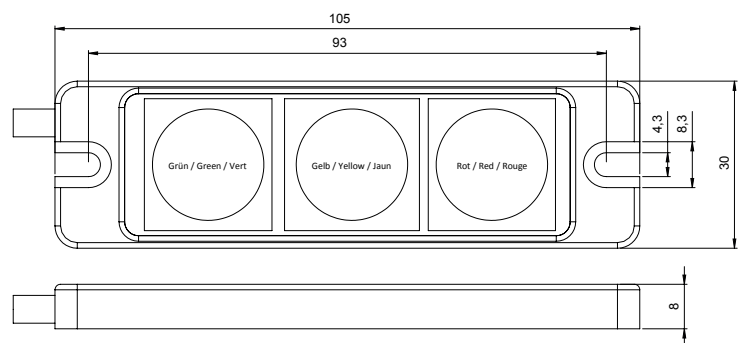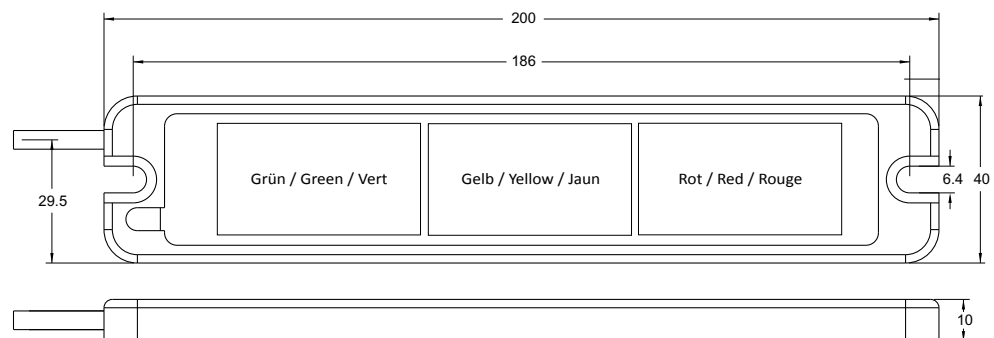

| Typ | Stromaufnahme (mA) | Farbe | Abmessungen L x B x H (mm) | Gewicht (Gramm) | Anschluss | Art. Nr. |
|----------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------|----------|
| Ausführung mit 5 m PVC/PVC-Kabel | | | | | | |
| SL-1-F Ampel | 40/40/40 | Rot/Gelb/Grün | 105 x 30 x 8 | 150 | 5 m PVC/PVC | 10706 |
| SL-2-F Ampel | 80/80/80 | Rot/Gelb/Grün | 200 x 40 x 10 | 350 | 5 m PVC/PVC | 10710 |
| SL-1-Ampel R | 33/33/16 | Rot/Gelb/Grün | 105 x 30 x 8 | 150 | 5 m PVC/PVC | 11520 |