

## Gebrauchsanweisung SL-05-TRIO-CORNER

### Manual/ Notice d'utilisation

SL-05-TRIO-CORNER ist eine hochwertige 4-farbige 24 VDC LED-Signal-Leuchte für anspruchsvolle industrielle Anwendungen und ist für den gewerblichen Einsatz konzipiert.

SL-05-TRIO-CORNER is a high-quality 4-color 24 VDC LED signal luminaire for demanding industrial applications and is designed for commercial use.


SL-05-TRIO-CORNER est un luminaire de signalisation à LED 4 couleurs 24 VDC de haute qualité destiné aux applications industrielles exigeantes et conçu pour un usage commercial.

Gebrauchen Sie die SL-05-TRIO-CORNER nur in technisch einwandfreien Zustand und ohne Veränderungen daran vorzunehmen. Für anderweitige Nutzung übernehmen wir weder Garantie noch Haftung. Elektrische Installation, Inbetriebnahme- und Wartungsarbeiten dürfen nur von einer ausgebildeten Fachkraft mit einschlägiger Unfallverhütungs-Ausbildung unter Beachtung der gültigen Vorschriften durchgeführt werden.

Only use the SL-05-TRIO-CORNER in a technically perfect condition and without making any changes. We do not assume any warranty or liability for any other use. Electrical installation, commissioning and maintenance work may only be carried out by a trained specialist with relevant accident prevention training in compliance with the applicable regulations.

Utilisez le COIN SL-05-TRIO-M12 uniquement dans des conditions techniquement parfaites et sans aucune modification. Nous n'assumons aucune garantie ou responsabilité pour toute autre utilisation. Les travaux d'installation électrique, de mise en service et de maintenance ne doivent être effectués que par un spécialiste qualifié ayant suivi une formation appropriée en matière de prévention des accidents et conforme aux réglementations en vigueur.

### Abmessungen /Dimensions

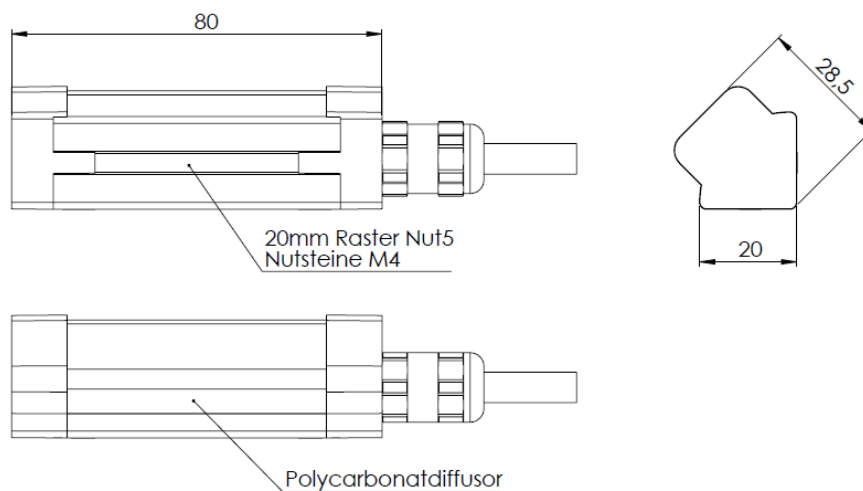

**Technische Daten / Technical data/ Caractéristiques techniques**

<b>Anschlussdaten/ Connection data/ Caractéristiques de branchement</b>	<b>SL-05-TRIO-CORNER</b>
Versorgungsspannung / Supply voltage / Tension d'alimentation	24VDC (21...27VDC)
Nennstromaufnahme / operating current / Courant nominal absorbé	
Rot / Red / Rouge – Grün / Green / vert – Gelb / Yellow / Jaun – Blau / Blue / Bleu	20/40/20/20 [mA]
Anschluß / supply connection / Branchement	
Kabel / Cable / Câble PVC/PVC	5m
Verpolschutz / Reverse polarity protection / Protection de polarité	intern
Betriebsart / Operation mode / Mode de fonctionnement	Dauerbetrieb/ Continuous mode Fonctionnement permanent
<b>Allgemeine Daten / General information / Caractéristiques générales</b>	
Artikelnummer/ item number/ numéro d'article	11337
Leuchtfarbe / Light color / Couleur de la lumière	Rot / Red / Rouge Grün / Green / Vert Gelb / Yellow / Jaun Blau / Blue / Bleu
Umgebungstemperatur / Ambient operating temperatur / Température ambiante	-20...50°C
Lagertemperatur / Storage temperatur / Température de stockage	-40...70°C
Schutzart / IP rating / Type de protection	IP54
Optischer Diffusor / Optic diffusor / diffuseur optique	Polycarbonat
Material Gehäuse / material housing / Matériau du boîtier	Aluminium
Chemische Beschaffenheit / Chemical quality / Qualité chimique	Halogen frei, ROHS Halogen free, ROHS Silikon frei / Silikon free Sans halogène, ROHS sans silicone
Einbaulage / Orientation of mounting / Position de montage	beliebig / free / au choix
Gewicht / Weight / Poids	55g
<b>Normen / Standards / Normes</b>	
CE-Zeichen / CE-Mark / Marquage CE	DIN EN 60947-5-1

**Anschlußbelegung/Connection configuration/Affectation des branchements**

Kabelfarbe / Cable Color / couleur de cable                      Signalfarbe / Signal Color / Signal de couleur

Braun/Brown/Brun:	Rot / Red / Rouge
Schwarz/Black/Noir:	Grün / Green / Vert
Weiß/White/Blanc:	Blau / Blue / Bleu
Braun/Brown/Brun + Schwarz/Black/Noir:	Gelb / Yellow / Jaun
Blau/Blue/Bleu:	GND