

Gebrauchsanweisung SL-05-TRIO

Manual/ Notice d'utilisation

SL-05-TRIO ist eine hochwertige 4-farbige 24V-DC LED-Signal-Leuchte für anspruchsvolle industrielle Anwendungen und ist für den gewerblichen Einsatz konzipiert.

SL-05-TRIO is a high-quality 4-color 24V DC LED signal luminaire for demanding industrial applications and is designed for commercial use.


Le SL-05-TRIO est un luminaire de signalisation à LED 4 couleurs 24V DC de haute qualité, conçu pour les applications industrielles exigeantes et conçu pour un usage commercial.

Gebrauchen Sie die SL-05-TRIO nur in technisch einwandfreien Zustand und ohne Veränderungen daran vorzunehmen. Für anderweitige Nutzung übernehmen wir weder Garantie noch Haftung. Elektrische Installation, Inbetriebnahme- und Wartungsarbeiten dürfen nur von einer ausgebildeten Fachkraft mit einschlägiger Unfallverhütungs-Ausbildung unter Beachtung der gültigen Vorschriften durchgeführt werden.

Only use the SL-05-TRIO in perfect technical condition and without making any changes. We do not assume any warranty or liability for any other use. Electrical installation, commissioning and maintenance work may only be carried out by a trained specialist with relevant accident prevention training in compliance with the applicable regulations.

Utilisez uniquement la SL-05-TRIO en parfait état technique et sans aucune modification. Nous n'assumons aucune garantie ou responsabilité pour toute autre utilisation. Les travaux d'installation électrique, de mise en service et de maintenance ne doivent être effectués que par un spécialiste qualifié ayant suivi une formation appropriée en matière de prévention des accidents et conforme aux réglementations en vigueur.

Abmessungen /Dimensions

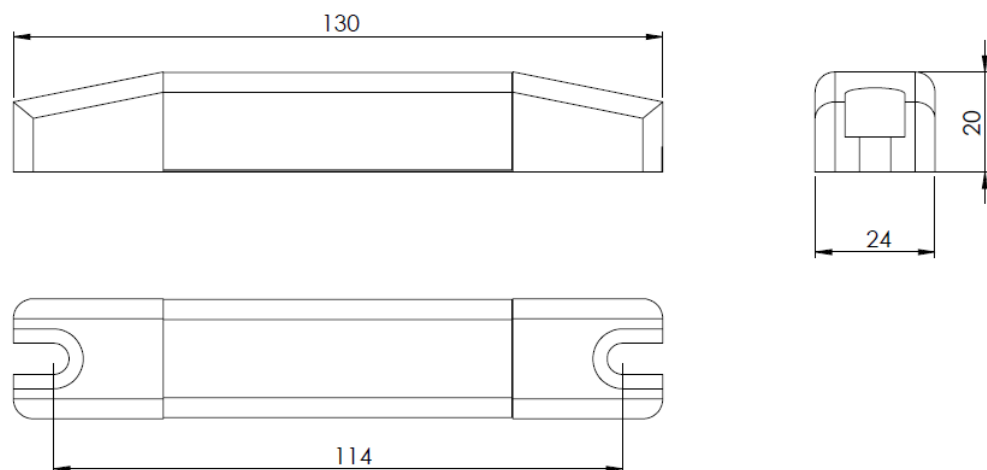

Technische Daten / Technical data/ Caractéristiques techniques

Anschlussdaten/ Connection data/ Caractéristiques de branchement	SL-05-TRIO
Versorgungsspannung / Supply voltage / Tension d'alimentation	24VDC (21...27VDC)
Nennstromaufnahme / operating current / Courant nominal absorbé	
Rot / Red / Rouge – Grün / Green / vert – Gelb / Yellow / Jaun – Blau / Blue / Bleu	20/20/40/25 [mA]
Anschluß / supply connection / Branchement	
Kabel / Cable / Câble PVC/PVC	5 m
Verpolschutz / Reverse polarity protection / Protection de polarité	intern
Betriebsart / Operation mode / Mode de fonctionnement	Dauerbetrieb/ Continuous mode Fonctionnement permanent
Allgemeine Daten / General information / Caractéristiques générales	
Artikelnummer/ item number/ numéro d'article	11336
Leuchtfarbe / Light color / Couleur de la lumière	Rot / Red / Rouge Grün / Green / Vert Gelb / Yellow / Jaun Blau / Blue / Bleu
Umgebungstemperatur / Ambient operating temperatur / Température ambiante	-20...50°C
Lagertemperatur / Storage temperatur / Température de stockage	-40...70°C
Schutzart / IP rating / Type de protection	IP54
Optischer Diffusor / Optic diffusor / diffuseur optique	Polycarbonat
Material Gehäuse / material housing / Matériau du boîtier	Aluminium
Chemische Beschaffenheit / Chemical quality / Qualité chimique	Halogen frei, ROHS Halogen free, ROHS Silikon frei / Silikon free Sans halogène, ROHS sans silicone
Einbaulage / Orientation of mounting / Position de montage	beliebig / free / au choix
Gewicht / Weight / Poids	100g
Normen / Standards / Normes	
CE-Zeichen / CE-Mark / Marquage CE	DIN EN 60947-5-1

Anschlußbelegung/ Connection configuration/Affectation des branchements

Kabelfarbe / Cable Color / couleur de cable Signalfarbe / Signal Color / Signal de couleur

Braun/Brown/Brun:	Rot / Red / Rouge
Schwarz/Black/Noir:	Grün / Green / Vert
Weiß/White/Blanc:	Blau / Blue / Bleu
Braun/Brown/Brun + Schwarz/Black/Noir:	Gelb / Yellow / Jaun
Blau/Blue/Bleu:	GND