

Signalleuchten
Serie SL-x-F Ampel / Ampel R



Komplett
vergossen

Schutzart
IP 68

Signalleuchten

Serie SL-x-F Ampel / Ampel R

Die Signalampeln **SL-x-F-Ampel** sind mit ihrer sehr flachen Bauweise recht einfach an Tür- oder Toranlagen oder sonstigen Befestigungsflächen ohne Auschnitte zu befestigen. Sie verfügen durch die komplett vergossene Elektronik einen hohen Schutzgrad (IP 68) und sind wasser-, öldicht und leicht zu reinigen.



Die Betriebsspannung beträgt 24 V. Die robusten LED's werden stromstabilisiert betrieben.

TECHNISCHE DATEN

- Betriebsspannung 21–27 V DC
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Kompakte neue Bauformen
- LED-Farben Rot/Gelb/Grün
- Komplett vergossene Elektronik mit glasklarem PUR-Verguß
- Hohe Leuchtkraft
- Umgebungstemperatur max. 50°C
- Integrierter Verpolungsschutz
- Schutzart IP 68, Schutzklasse 3



Schaltfunktionen

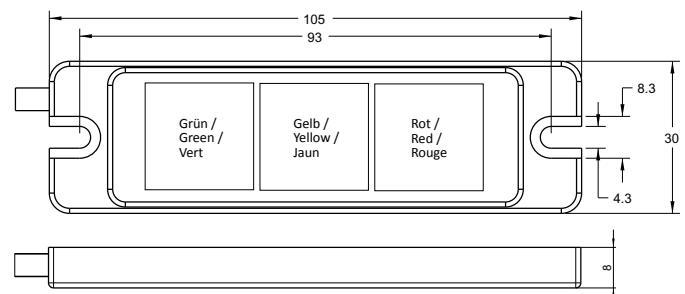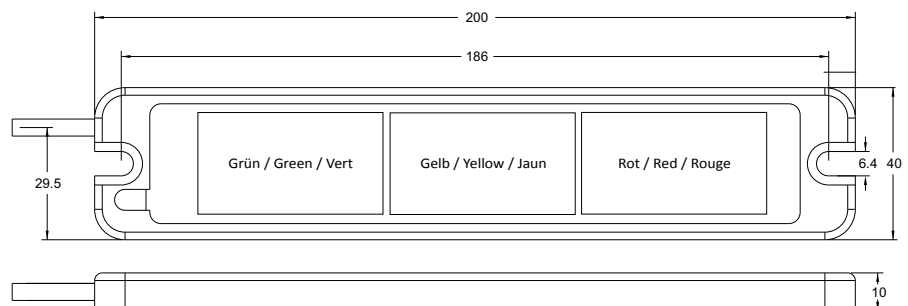

Typ	Art. Nr.	Stromaufnahme (mA)	Farbe	Abmessungen L x B x H (mm)	GTIN/EAN
Ausführung mit 5 m PVC/PVC-Kabel					
SL-1-F Ampel	10706	40/40/40	Rot/Gelb/Grün	105 x 30 x 8	4262388142499
SL-2-F Ampel	10710	80/80/80	Rot/Gelb/Grün	200 x 40 x 10	4262388142505
SL-1-Ampel R	11520	33/33/16	Rot/Gelb/Grün	105 x 30 x 8	4262388143052