

Signalleuchten
Serie SL-x-TRIO Corner IO LINK



Piezo-
Signalgeber


Eigen-
diagnose

Blinkfrequenz
konfigurierbar



Signalleuchten

Serie SL-x-TRIO Corner IO LINK



Die Signal-Leuchterserie **SL-x-TRIO Corner IOLINK** ist auf Basis eines Systemprofilgehäuses im Raster 20 mm aufgebaut. Eine leichte Montage in Maschinen und Apparate wird durch zwei mitgelieferte verschiebbare Nutsteine realisiert.


Die Frontoptik ist aus **schlagfestem und splitterfreiem Polycarbonat** hergestellt. Der hohe Diffusionsgrad ermöglicht eine **homogene Signal-Leuchtfläche**.

Mit diesen intelligenten Signalleuchten mit IO-Link-Schnittstelle wissen Sie jederzeit wie es um die Funktionsfähigkeit des Signalgebers steht. Herkömmliche manuelle Funktionstests (Lampentests) fallen weg.

Zudem können Sie diese Signalleuchten vielfältig in Farben und Signalfunktion, sowie Frequenz und Tonintervalle des integrierten Piezosummers über die IO-Link-Schnittstelle jederzeit parametrisieren.

TECHNISCHE DATEN

- Betriebsspannung 20-30 V DC
- IO-Link-Schnittstelle COM 2
- Anschluss über 3 m PVC-Kabel oder M12 Stecker
- Schlagfester Polycarbonat-Diffusor für homogene Signalfläche
- Hohe Schockreststanz: Keine internen schockempfindliche Oszillatoren und Induktivitäten
- Integrierte LED-Strom und Summerstrom-Überwachung mit Fehler- eventausgabe
- Über IO-Link parametrisierbar:
 - 24-Bit RGB-Farbtabelle
 - Dauerfunktion, Blinkfrequenz und Puls-Pausenzeit, Dimmung, Signalfarbe
 - Summerfrequenz 2.500-4.000 Hz
 - Dauerton, Puls-Pausenzeit und Tonsignal
 - Dimmung 0-100 %
- Schutzart IP 54, Schutzklasse 3

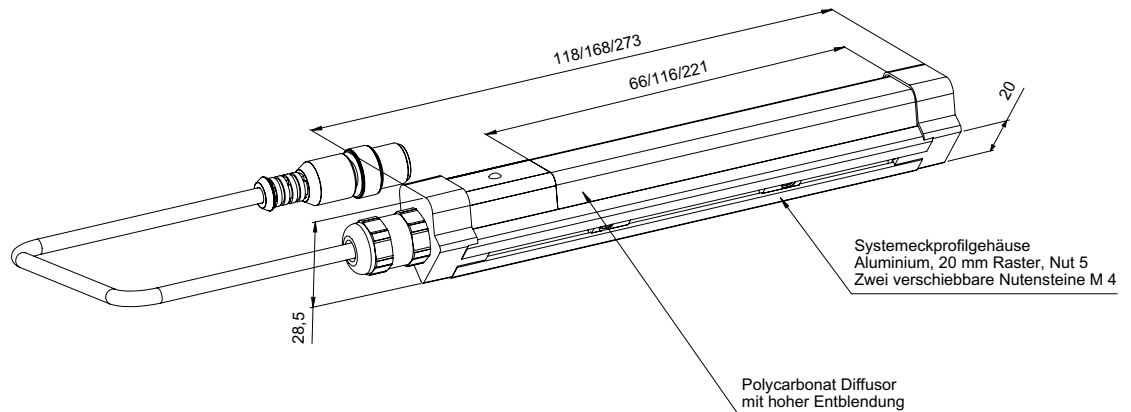

Typ	Art. Nr.	Stromaufnahme max. (mA)	Abmessungen L x B x H (mm)	GTIN / EAN
Ausführung mit M12 Stecker				
SL-05-TRIO Corner IOLINK M12	11362	70	118 x 28,5 x 28,5	4262388142918
SL-1-TRIO Corner IOLINK M12	11364	130	168 x 28,5 x 28,5	4262388142932
SL-2-TRIO Corner IOLINK M12	11366	200	273 x 28,5 x 28,5	4262388142956
Ausführung mit 3 m PVC / PVC-Kabel				
SL-05-TRIO Corner IOLINK LC	11361	70	118 x 28,5 x 28,5	4262388142901
SL-1-TRIO Corner IOLINK LC	11363	130	168 x 28,5 x 28,5	4262388142925
SL-2-TRIO Corner IOLINK LC	11365	200	273 x 28,5 x 28,5	4262388142949