

Signalleuchten
Serie SL-x-TRIO Corner



Signalleuchten

Serie SL-x-TRIO Corner


Die Signal-Leuchten-Serie **SL-x-TRIO Corner** sind auf Basis eines Systemprofilgehäuses im Raster 20 mm und Nut 5 aufgebaut. Eine leichte Montage in Maschinen und Apparate wird durch zwei mitgelieferte verschiebbare Nutsteine realisiert.

Die Frontoptik ist aus **schlagfestem und splitterfreiem Polycarbonat** hergestellt. Der hohe Diffusionsgrad ermöglicht eine homogene Signal-Leuchtfäche.

Die Serie SL-x-TRIO Corner sind mit 5 m PVC/PVC-Kabel mit offenem Ende oder M12 Steckeranschluss (*M12-Typen) erhältlich. Diese Serie ist in 5 Grössen verfügbar und eignet sich hervorragend für die **platzsparende Montage in Ecken**.

TECHNISCHE DATEN

- Betriebsspannung 21–27 V DC
- Betriebstemperatur max. 50° C
- Vier Signalfarben in einem Gerät: Rot/Gelb/Grün/Blau
- Integrierter Überspannungsschutz
- Schutzart IP 54 , Schutzklasse 3

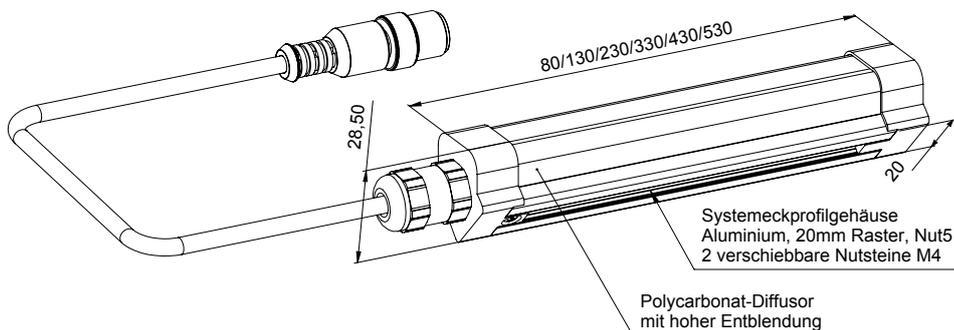

Typ	Art. Nr.	Stromaufnahme Farbe Rot/Gelb/Grün/Blau (mA)	Abmessungen L x B x H (mm)	GTIN/EAN
Ausführung mit M12 Stecker 				
SL-05-TRIO Corner M12	11338	20/40/20/20	80 x 28,5 x 28,5	4262388142796
SL-1-TRIO Corner M12	11190	40/80/40/40	130 x 28,5 x 28,5	4262388142673
SL-2-TRIO Corner M12	11192	80/160/80/80	230 x 28,5 x 28,5	4262388142697
SL-3-TRIO Corner M12	11194	120/240/120/120	330 x 28,5 x 28,5	4262388142710
SL-4-TRIO Corner M12	11196	160/320/160/160	430 x 28,5 x 28,5	4262388142734
SL-5-TRIO Corner M12	11198	200/400/200/200	530 x 28,5 x 28,5	4262388142758
Ausführung mit 5 m PVC/PVC-Kabel 				
SL-05-TRIO Corner LC	11337	20/40/20/20	80 x 28,5 x 28,5	4262388142789
SL-1-TRIO Corner LC	11189	40/80/40/40	130 x 28,5 x 28,5	4262388142666
SL-2-TRIO Corner LC	11191	80/160/80/80	230 x 28,5 x 28,5	4262388142680
SL-3-TRIO Corner LC	11193	120/240/120/120	330 x 28,5 x 28,5	4262388142703
SL-4-TRIO Corner LC	11195	160/320/160/160	430 x 28,5 x 28,5	4262388142727
SL-5-TRIO Corner LC	11197	200/400/200/200	530 x 28,5 x 28,5	4262388142741