


Signalleuchten  
Serie SL-x-Ampel-xx

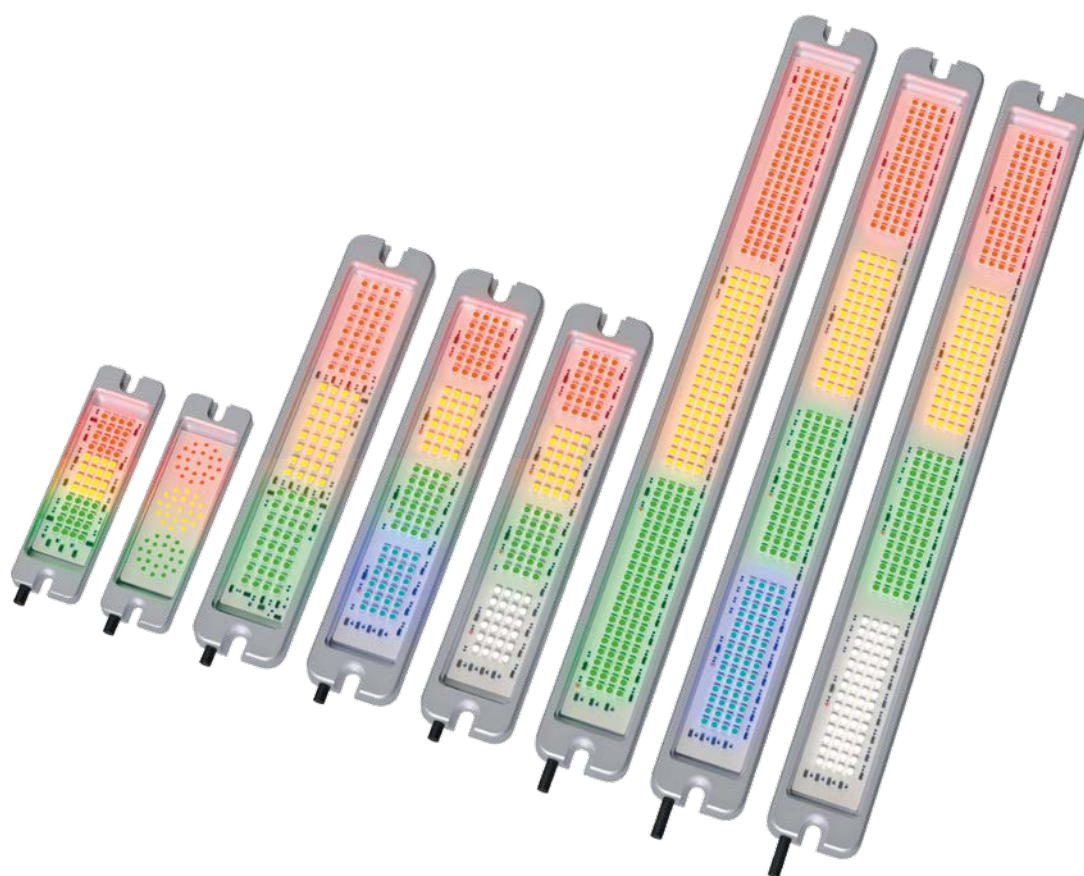

Komplett  
vergossen

Schutzarten  
IP67/IP68

Flach  
10 mm

# Signalleuchten


## Serie SL-x-Ampel-xx

Die Signalampeln **SL-x-Ampel-xx** sind mit ihrer sehr flachen Bauweise recht einfach an Tür- oder Toranlagen oder sonstigen Befestigungsflächen ohne Auschnitte zu befestigen. Sie verfügen durch die komplett vergossene Elektronik einen hohen Schutzgrad und sind wasser- und öldicht sowie leicht zu reinigen.

Die Betriebsspannung beträgt 24 V. Die robusten LED's werden intern stromstabilisiert betrieben.

### TECHNISCHE DATEN

- Betriebsspannung 21–27 V DC
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Kompakte flache Bauweise
- LED-Farben Rot / Gelb / Grün / Blau oder Weiß
- Hohe Leuchtkraft
- Umgebungstemperatur max. 45° C (ungekühlt)
- Verpolungsschutz
- Schutzart IP67 / IP68, Schutzklasse 3
- Komplett vergossene Elektronik mit glasklarem PUR-Verguß

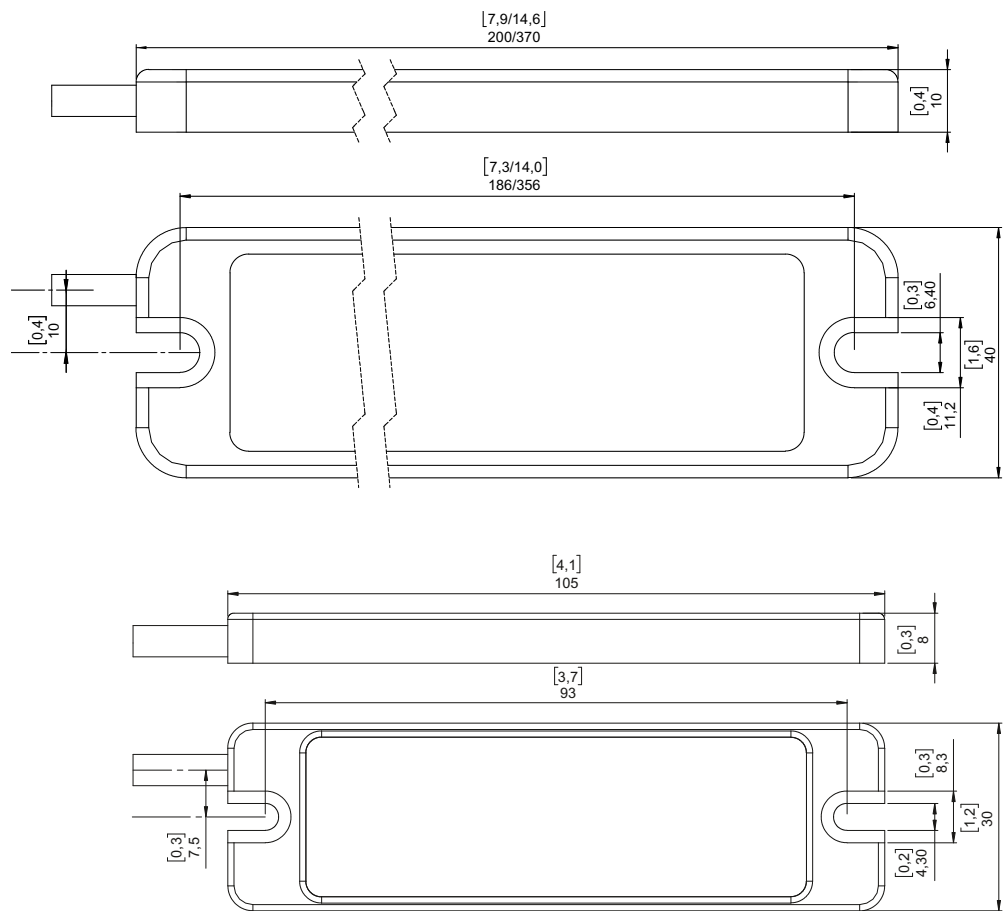

(SL-1-Ampel, SL-1-Ampel-R)

| Typ  | Art. Nr. | Signalfarben  |
|--|----------|---------------|
| Ausführung mit 5 m Kabel PVC / PVC 4 oder 5 pol. |          |               |
| SL-1-Ampel                                       | 10706    | Rot/Gelb/Grün |
| SL-2-Ampel                                       | 10710    | Rot/Gelb/Grün |
| SL-1-Ampel-R                                     | 11520    | Rot/Gelb/Grün |
| SL-3-Ampel                                       | 11934    | Rot/Gelb/Grün |

| Typ  | Art. Nr. | Signalfarben       |
|--|----------|--------------------|
| Ausführung mit 5 m Kabel PVC / PVC 4 oder 5 pol. |          |                    |
| SL-2-Ampel QW                                    | 11834    | Rot/Gelb/Grün/Weiß |
| SL-2-Ampel QB                                    | 11835    | Rot/Gelb/Grün/Blau |
| SL-3-Ampel QW                                    | 11936    | Rot/Gelb/Grün/Weiß |
| SL-3-Ampel QB                                    | 11935    | Rot/Gelb/Grün/Blau |