



Maschinenleuchten Serie

ML-x-UNI

- Betriebsspannung 21-24 V DC
- Hohe Entblendung mit hochwirksamem Diffusor
- Hohe mechanische Stabilität durch Polycarbonat-Optik und Aluminium-Gehäuse
- 10 verschiedene Längen von 180-1610 mm
- 10 verschiedene Leistungen von 3-45 W
- Varianten mit integrierter Dimmung
- Varianten mit M12 Stecker verfügbar




Die Maschinenleuchterserie ML-x-UNI wurde für ein vielseitiges und universelles Anwendungsspektrum entwickelt. Eine hohe Entblendung mit homogener Lichtabstrahlung ermöglicht eine Montage unabhängig von der Einbaulage.

Die Vielfalt der erhältlichen Längen und Anschlußmöglichkeit mit einem 3 m langen PVC/PVC-Kabel oder Kabel PUR/PVC 270 mm/M12 Stecker deckt eine Vielzahl von Anforderungen Ihrer Applikationen ab. Die Typen der Serie ML-x-UNI-D sind zusätzlich mit einem Taster in 3 Stufen dimmbar.

Besonders bei Anwendungen zur Sichtkontrolle von Oberflächen sind lange und dimmbare Leuchten mit hoher Entblendung von großem Nutzen.

Technische Daten


- Betriebsspannung 21-264 V DC
- Lichtfarbe 5700 K
- Umgebungstemperatur max. 50°C
- Schlagfester Polycarbonatdiffusor

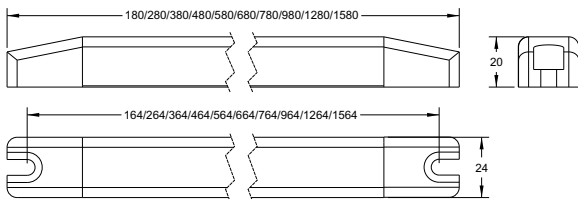

Maschinenleuchten Serie ML-x-UNI

Normen:

- Schutzart IP 54, Schutzklasse 3
- EN 55022 Class 2
- EN EN 61547:2010-07
- CE-Zeichen

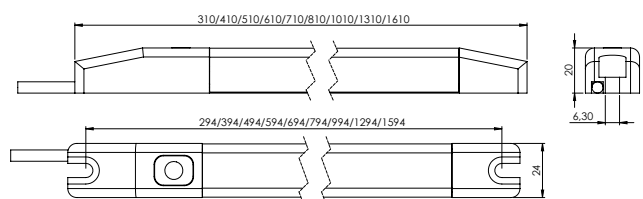

Typ	Abmessungen (mm)	Gewicht (g)	Stromaufnahme (mA)	Art. Nr.
ML-3-UNI/ML-3-UNI-M12	180 x 24 x 20	280/130	135	10948/10949
ML-6-UNI/ML-6-UNI-M12	280 x 24 x 20	310/160	270	10902/10950
ML-6-UNI-D/ML-6-UNI-D-M12	310 x 24 x 20	340/190	270	10951/10952
ML-9-UNI / ML-9-UNI-M12	380 x 24 x 20	350/200	400	10953/10954
ML-9-UNI-D / ML-9-UNI-D-M12	410 x 24 x 20	380/230	400	10955/10956
ML-12-UNI / ML-12-UNI-M12	480 x 24 x 20	380/230	530	10957/10958
ML-12-UNI-D / ML-12-UNI-D-M12	510 x 24 x 20	410/260	530	10959/10960
ML-15-UNI / ML-15-UNI-M12	580 x 24 x 20	420/230	670	10961/10962
ML-15-UNI-D / ML-15-UNI-D-M12	610 x 24 x 20	450/300	670	10963/10964
ML-18-UNI / ML-18-UNI-M12	680 x 24 x 20	460/310	800	10965/10966
ML-18-UNI-D / ML-18-UNI-D-M12	710 x 24 x 20	490/340	800	10967/10968
ML-21-UNI / ML-21-UNI-M12	780 x 24 x 20	500/350	930	10969/10970
ML-21-UNI-D / ML-21-UNI-D-M12	810 x 24 x 20	530/380	930	10971/10972
ML-27-UNI / ML-27-UNI-M12	980 x 24 x 20	580/430	1200	10973/10974
ML-27-UNI-D/ML-27-UNI-D-M12	1010 x 24 x 20	610/460	1200	10975/10976
ML-36-UNI/ML-36-UNI-M12	1280 x 24 x 20	700/550	1600	10977/10978
ML-36-UNI-D/ML-36-UNI-D-M12	1310 x 24 x 20	730/580	1600	10979/10980
ML-45-UNI/ML-45-UNI-M12	1580 x 24 x 20	820/670	2000	10981/10982
ML-45-UNI-D/ML-45-UNI-D-M12	1610 x 24 x 20	850/700	2000	10983/10984